





PT 三相相位控制器(TOKIWA)

●產品特性(Product Characteristic)

圖號	圖號 A	圖號 B	圖號 C
參考圖			
尺寸	283x126x115 mm	318x126x170 mm	330x140x200 mm
淨重	1900g	4600g	6600g
圖號	圖號 D	圖號 E	
參考圖			
尺寸	468x140x200 mm	648x190x215 mm	
淨重	9400g	16500g	

1. 輸入保護端子 5 組。
2. 額定電壓範圍廣，不怕電壓壓降，產生 SCR 控制不穩現象。
3. 模組化設計，維修容易。
4. 塑膠外殼沒有觸電之危險。
5. 風扇採用專利抽取方式，大大克服維修不易之困擾。中華民國專利(新型第 179602 號)。
6. 中華民國專利(新型第 220958 號、新型第 M241939 號)，仿冒必究。

訂購資訊：

品名：PT A B B B C D E

例如：PT 1 020 2 X A


A→	輸入方式
1	4-20mA 基本型
2	0-20mA
3	1-5V
4	0-10V
5	0-5V
6	2-10V

BBB→	額定負載電流
	020 20 A
	050 50 A
	100 100 A
	160 160 A
	200 200 A
C→	額定負載電壓
	2 220 Vac
	4 440 Vac
D→	特殊功能
	X 基本型
E→	圖號
	A 圖號 A
	B 圖號 B

● 產品規格

電流	A(av)	$I^2t(A^2s)$	圖號
020	20	220	A
030	30	310	A
050	50	1600	B
070	70	2700	B
080	80	3800	C
100	100	7400	C
120	120	10600	C
160	160	18000	D
200	200	29000	D
300	300	63000	E

應用說明：

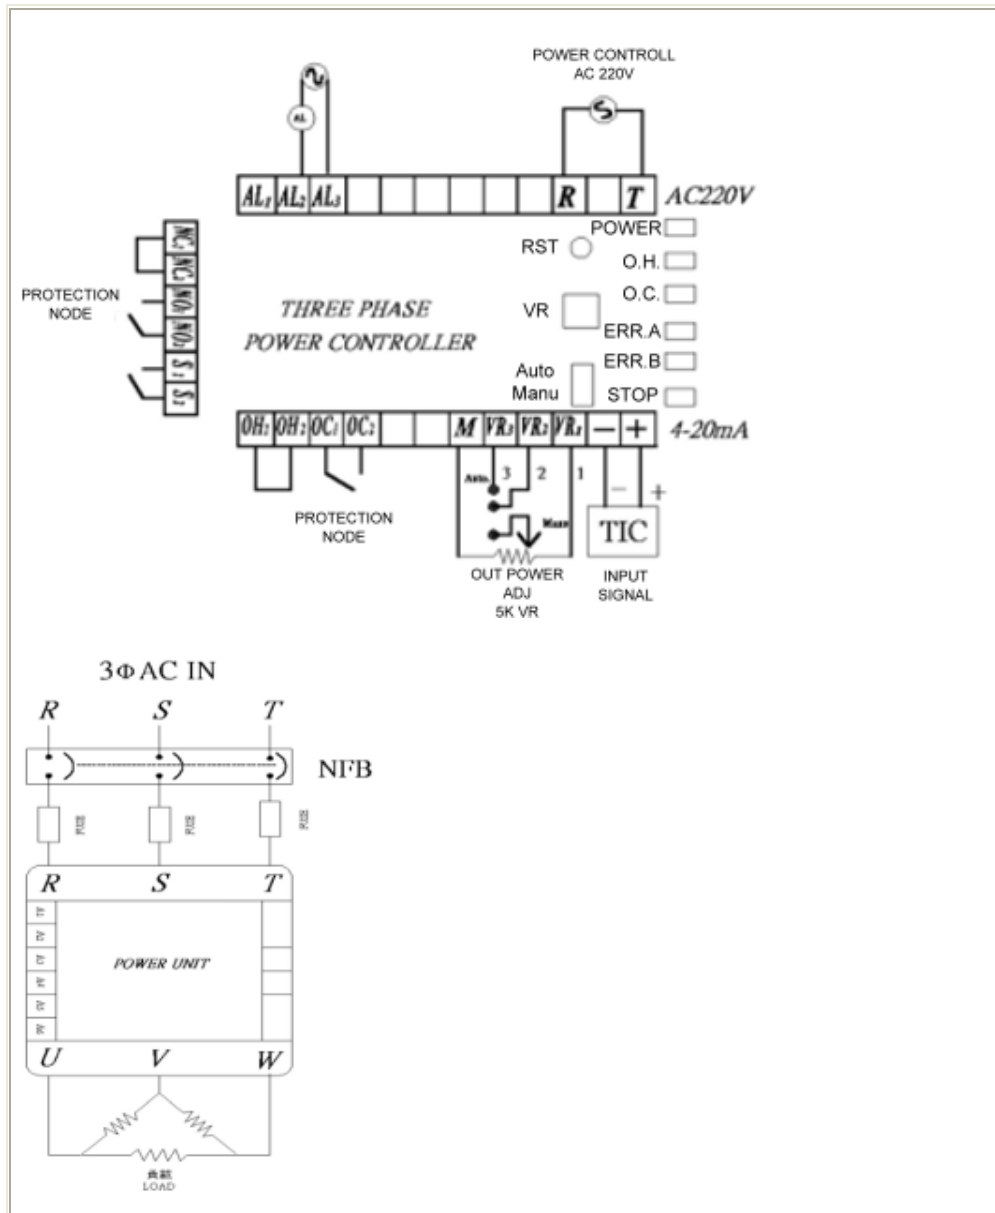

●電氣特性

輔助電源：	AC 220V ±10%
最小動作電流：	0.6A
開路時漏電流：	15mA (Max)
消耗功率(靜態)：	5W (Max)
使用頻率範圍：	50Hz/60Hz ±5%
輸入訊號：	DCA (4-20 mA) DCV (0-5V , 1-5V , 0-10V)
輸入阻抗：	DCA (250 Ω) , DCV (10K Ω)
絕緣電壓：	AC 2500V (1 MIN 輸出入對地)