




1ZF 單相簡易型 SSR 控制器(內含保險絲)

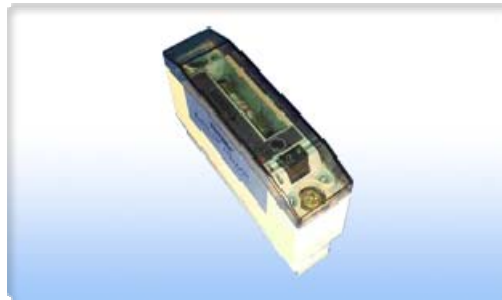

電氣特性

電氣特性

使用環境：

周圍溫度：工作：0°C~55°C

保存：0°C~70°C

相對溫度：30~90%R.H

絕緣耐力：

絕緣強度：AC2500V/min

絕緣電阻：20mΩ 以上(DC500V)

產品特性

1. 體積小、防塵、採模組化設計。
2. 提供多樣之散熱器規格，可依實際負載效率大小隨意搭配。
3. 不需輔助電源，可直接接受直流電壓[註 1]驅動 SCR。(例如：PLC)
4. 反應速度快，任何時間延遲啟動，均可由 PLC 設定程式完成，保密性高，取代不易。
5. 內含溫度開關[85°±5°]或[100°±5°]當散熱器溫度過高時提供保護作用。
6. 固定方式可為鋁軌或螺絲固定式。
7. 可並/串接使用最多台(視溫控錶推動能力而定)或外加推動板。
8. 本產品亦有加長型(含保險絲)，及可加風扇(選購)。
9. 新型專利[新型第 M253895 號]，仿冒必究。

註 1：特殊規格訂購前，請事先說明。

註 2：內含 VR 和外接 VR 不可同時存在。

訂購資訊：品名 = 1ZF AA B C D E

例如 = 1ZF 15 1 1 W A (對照下表)

AA→額定負載電流	B→額定負載電壓	C→輸入訊號	D→	E→圖號
15 15A	1 30~120Vac	1 12Vdc	W 端子線	A 圖號A
25 25A	2 100~260Vac	2 24Vdc	T 端子座	B 圖號B
40 40A	3 180~480Vac	3 P.M.W		