




SSR(DC-DC) 控制板(ON BOARD)

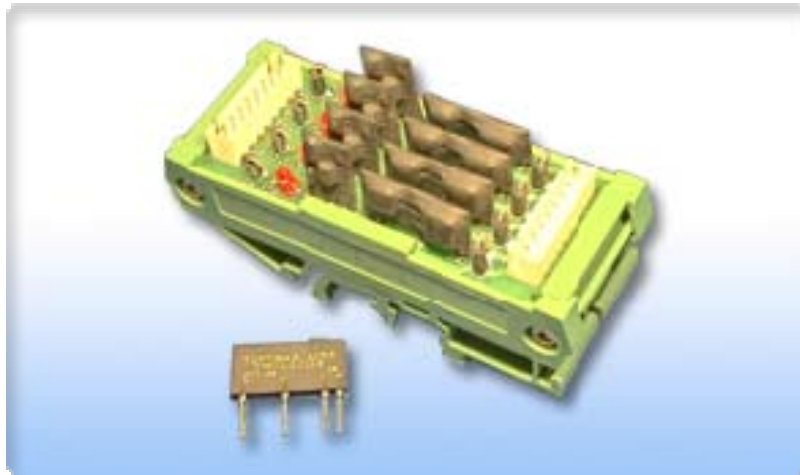

電氣特性


環境溫度：0~55°C

相對溼度：0~90%

耐壓絕緣：2500Vac/1 Min.

絕緣阻抗：500MΩ 以上

產品特性

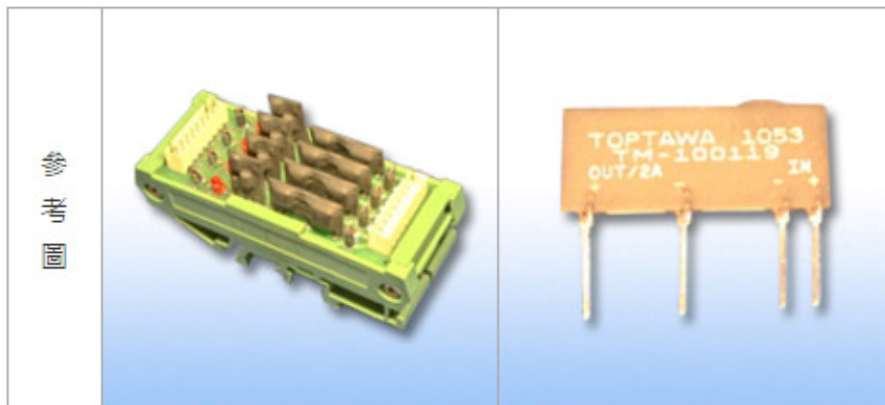

1. 應用於直流控制場合
2. 輸入和輸出完全隔絕
3. 增加少數零件即可將控制訊號範圍提升至 3 到 24Vdc

訂購資訊：品名 = DM0952 - A B

例如 = DM0952 - 1 2

(對照下表)

A→控制訊號	B→線材長度
1 5V	1 50cm
2 12V	2 100cm (標準)
3 24V	3 150cm
4 3-28V	

產品規格與應用說明

輸入電壓	輸入電源	輸出電流	工作電壓
3Vdc	10mA	25°C : 2A	50Vdc
		100°C : 2A	
導通阻抗	隔離阻抗	導通時間(Ton)	截止時間(Toff)
0.075Ω	500MΩ以上	0.2ms	0.05ms

應用說明：

